

A80 Exclusive

PVC

• FENÊTRES EXCLUSIVES •
EXTENSION
GARANTIE
20 ANS • FENÊTRES EXCLUSIVES •

PERFORMANCES*

Uw 1,2 W/m².K avec bord chaud de série
Affaiblissement acoustique RW 30 à 40 dB

AEV A'4 E'8A V'A3 ou A'4 E'7A V'A2
selon dimensions

Facteur solaire 0,42

Transmission lumineuse 56 %

* Sur châssis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie
2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série
4/20/4 Fe + Gaz avec intercalaire bord chaud

FINITIONS DÉKOFUSION

La finition **DEKOfusion** est un revêtement novateur où la couleur est fusionnée sur le profilé et offre ainsi une grande résistance aux rayures et aux éventuelles déformations



FINITIONS DÉKOLINE

La finition **DEKOLine** est un procédé pendant lequel un film de couleur ou aspect bois est appliqué à chaud sur les profilés PVC.



PETITS BOIS



ACCESSOIRES



Poignée Sécustik® centrée de série
Blanc et Inox
Inox en option sur menuiseries blanches



Grille de ventilation
Existe en hygro-réglable



Options d'aération :
ouvrant ventilant et oscillo-battant en option

ESTHÉTIQUE

- **Profilé dormant de 70 mm** à 5 chambres et **ouvrant moussé de 80 mm** à 6 chambres
- **Ouvrant semi-affleurant** à rejet d'eau intégré au profil
- **Battement extérieur affleurant** renforçant l'harmonie de la menuiserie
- **Finition DEKOfusion** avec des teintes proches de l'aluminium. Revêtement PMMA à haute résistance et anti-rayures.
- **Ferrage couleur inox** sur les menuiseries couleurs

PERFORMANCE

- **Profilé avec mousse PVC coextrudée** 100 % recyclable et joncs en fibre de verre dans les profilés couleurs
- **Renfort en acier périphérique** systématique dans le dormant pour une résistance mécanique optimum et une facilité de pose
- **Vitrage collé** offrant une stabilité complémentaire et supprimant les risques d'affaissement et de déformation dans le temps
- **Vitrages de 28 mm** gaz argon remplissage à 90 % et intercalaire bord chaud de série. Triple vitrage jusqu'à 44 mm.
- **Double joint** sur ouvrant et dormant pour une étanchéité à l'air optimale de série
- **Gâche de compression** garantissant l'étanchéité
- Etanchéité à l'air optimale A'4

SÉCURITÉ

- **Poignée Sécustik «sécurité» de série**
- **Levier en feuillure** toute hauteur compatible normes PMR
- **Gâche de sécurité** retardataire d'effraction de série pour une sécurité type RC2
- **Oscillo-battant avec ferrage symétrique** pour une protection et une aération en toute sécurité.



*pour une fenêtre 2 vantaux en OB 1250 mm x 1200 mm

Téléchargez sur www.amcc-fenêtres.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques





EN OPTION



PORTE-FENÊTRE

- Soubassement lisse
28 mm remplissage mousse
- Barillet
- Seuil PMR

ACCESSIBILITÉ



Seuil aluminium à rupture de pont thermique



Poignée abaissée



Levier en feuillure

VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique

Jusqu'à U_w 0.86 W/m².K

Isolation acoustique

Jusqu'à 40 dB en $R_w + C_{tr}$

Sécurité

Chute de personne, vandalisme, effraction.

Option A80 compatible Passivhaus

avec bouclier thermique additionnel et moussage dans le dormant (option à valider sur dérogation).




Entreprise Bidaut Sébastien

1 Route de Forge
71 390 MARCILLY-LES-BUXY
Téléphone : 06 72 00 10 58
Email : contact@bidaut-portail71.com

TYPE DE POSE


Pose sur bois existant

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

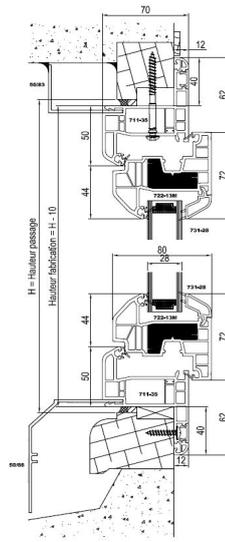


Ailette rénovation de 40 mm en base
(possible en aile de 27 et 60 mm en blanc)

Pose en feuillure

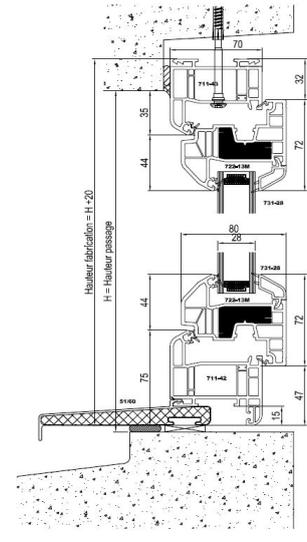


Dormant de 70 mm et pièce d'appui
rapportée dépassant de 100 mm

Pose en tunnel

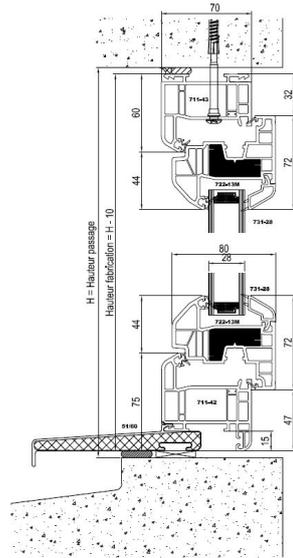

Pièce d'appui de 100 mm en base
(possible en 70 et 123 mm)

Pose en applique

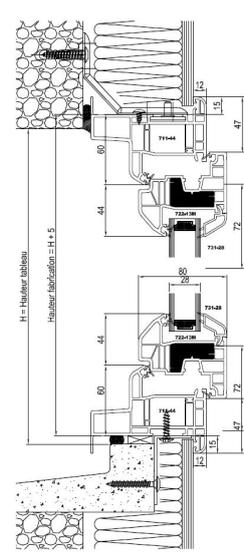

Isolation intérieure de 100 mm
(possible de 70 à 180 mm)

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Cornières et habillages rénovation
- Vis ou pattes de fixation (à clameaux et à gousset) adaptées au dormant et à la pose