

Alya Exclusive

MIXTE

FENÊTRES EXCLUSIVES
EXTENSION
GARANTIE
20 ANS
FENÊTRES EXCLUSIVES

PERFORMANCES*

Uw 1,2 W/m².K avec bord chaud de série

Affaiblissement acoustique Rw + Ctr


28 à 40 dB

AEV A*4 E*8A V*A3 ou A*4 E*7A V*A2
selon dimensions

Facteur solaire 0,44

* Sur châssis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz à bord chaud. DTA 6/16-2319


COLORIS INTÉRIEUR



Blanc proche RAL 9010
Gris basate 1 face
Gris ardoise 1 face
Gris anthracite 1 face
Gris quartz 1 face
Gris fenêtre 1 face
Noir foncé 1 face

COLORIS EXTÉRIEUR finitions dekolak

La finition extérieure DEKOLAK (Granité Mat ou Lisse Mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.



RAL 9016 Blanc pur
RAL 7035 Gris clair
RAL 7016 Gris anthracite
RAL 8019 Brun gris
RAL 9005 Noir foncé



RAL 1015 Ivoire clair
RAL 3004 Rouge pourpre
RAL 6005 Vert mousse
RAL 7012 Gris basalte
Chêne doré



Futura 2100 Noir sablé
Futura 2900 Gris sablé
Tous les RAL

PETITS BOIS

Incorporés



Blanc 10 mm
Gris anthracite 26 mm
Inox 10 mm
Laiton 10 mm
Tous RAL 26 mm

ACCESSOIRES



Poignée blanche Sécustik®
de série
(inox en option)

ESTHÉTIQUE

- Profilé dormant de 70 mm à 5 chambres et ouvrant moussé de 80 mm
- Dormant avec capotage aluminium
- Battement aluminium extérieur ultra fin de 82 mm pour un clair de jour optimal
- Ouvrant caché PVC intégralement moussé associé au collage du vitrage garantissant une fenêtre sans déformation et sans affaissement dans le temps
- Grand choix de finitions extérieures

PERFORMANCE

- Mousse, 100 % recyclable, soudée dans les angles, et coextrudée, garantissant un profilé 3 fois plus résistant qu'une menuiserie standard
- Renfort en acier périphérique systématique dans le dormant pour une résistance mécanique optimum et une facilité de pose
- Triple joint sur ouvrant et dormant pour une étanchéité à l'air optimale systématique
- Vitrage de 28 mm gaz argon remplissage à 90 % et intercalaire bord chaud de série
- Gâches de compression garantissant l'étanchéité

SÉCURITÉ

- Poignée Sécustik «sécurité» de série
- Levier en feuillure toute hauteur compatible normes PMR
- Gâche de sécurité retardataire d'effraction de série pour une sécurité type RC2
- Oscillo-battant avec ferrage symétrique pour une protection et une aération en toute sécurité.



*pour une fenêtre 2 vantaux en OB 1250 mm x 1200 mm

Téléchargez sur www.amcc-fenêtres.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques



EN OPTION



PORTE-FENETRE

- Soubassement lisse Ht450
28 mm remplissage mousse
- Barillet
- Seuil PMR

ACCESSIBILITÉ



Seuil aluminium à rupture de pont thermique



Poignée abaissée



Verrou automatique « Auto Safe »

VITRAGES

En option pour des performances élevées :


Isolation thermique Uw 1,2 W/m².K

Isolation acoustique Jusqu'à 40 dB en Rw + Ctr

Sécurité Chute de personne, vandalisme, effraction, RC2.

TYPE DE POSE


Pose sur bois existant

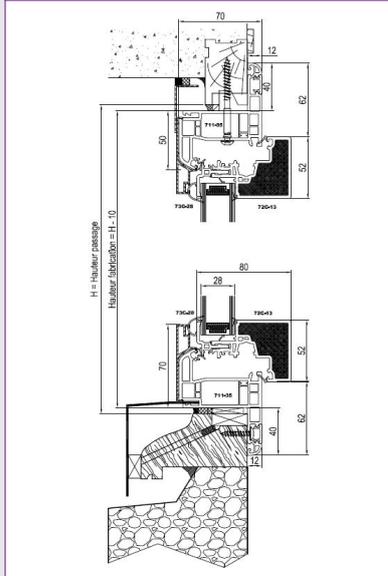

Ailette rénovation de 40 mm de série
(possible en aile de 27 mm et 60 mm en blanc)


Pose en feuillure

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

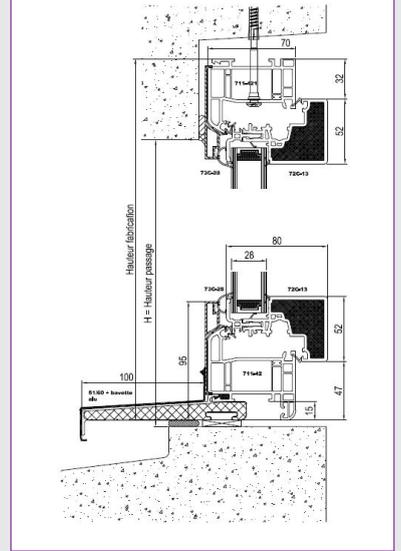

Dormant de 70 mm et pièce d'appui rapportée dépassant de 100 mm


Pose en tunnel

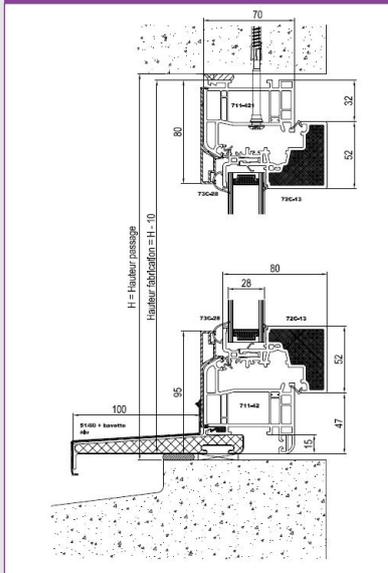

Pièce d'appui de 100 mm en base

Pose en applique

avec isolation intérieure

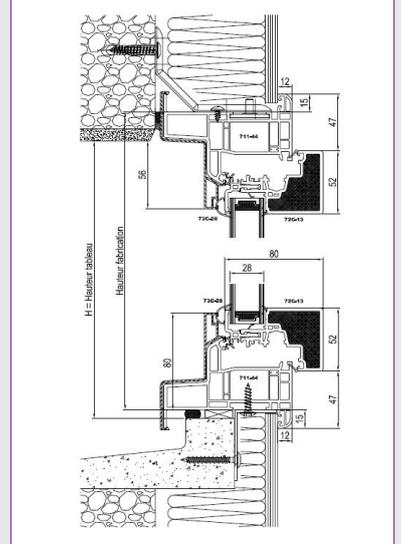

Isolation intérieure de 100 mm
(possible de 70 à 160 mm)

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Cornières et habillages rénovation
- Vis ou pattes de fixation (à clameaux et à gousset) adaptées au dormant et à la pose



Entreprise Bidaut Sébastien

1 Route de Forge
71 390 MARCILLY-LES-BUXY

Téléphone : 06 72 00 10 58

Email : contact@bidaut-portail71.com