

C70 Exclusive

ALU

• FENÊTRES EXCLUSIVES •
EXTENSION
GARANTIE
20 ANS
• FENÊTRES EXCLUSIVES •

PERFORMANCES*

Uw 1,4 W/m².K à bord chaud de série

Affaiblissement acoustique RW jusqu'à 37 dB

AEV A*4 - E*6B - V*A2

* Sur châssis Aluminium blanc suivant dimensions d'une porte-fenêtre 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 intercalaire à bord chaud.

FINITION DÉKOLAK




La finition DEKOLAK (granité mat ou lisse mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.

DEKOLAK Teintes de base

				
RAL 9016 Blanc signalisation mat lisse	RAL 7016 Gris anthracite Granité	RAL 7035 Gris clair Granité	RAL 8019 Brun gris Granité	RAL 9005 Noir foncé Granité

DEKOLAK Préférentiels

				
RAL 1013 Blanc perlé Granité	RAL 1015 Ivoire clair Granité	RAL 3004 Rouge pourpre Granité	RAL 3005 Rouge vin Granité	RAL 5003 Bleu saphir Granité

				
RAL 5014 Bleu pigeon Granité	RAL 6005 Vert mousse Granité	RAL 6021 Vert pâle Granité	RAL 7012 Gris basalte Granité	RAL 7039 Gris quartz Granité

			
RAL 8011 Brun noisette Granité	RAL 9007 Gris Aluminium Granité	Futura 2100 Noir sablé	Futura 2900 Gris sablé

DEKOLAK Classique

	
Anodisé nature	Anodisé Champagne

Ton bois


Chêne doré

Tous RAL


Tous RAL

Laquage Classe 2

L'ensemble des coloris aluminium bénéficient d'un **laquage de type classe 2**, de haute qualité. Sa longévité est 3 fois plus importante en termes de brillance et de tenue dans le temps, par rapport à un laquage de classe 1.

ESTHÉTIQUE

- **Profilés fins et droits** avec montant central offrant plus de clair de vitrage
- **Large choix de coloris DEKOLAK** pour répondre à toutes les demandes
- **Poignée ergonomique Aktiv** sur vantail principal et **poignée Kort** sur vantail secondaire
- **Rail inox** qui facilite la manoeuvre et assure une ouverture silencieuse
- **Couissant en 2, 3, 4 vantaux 2 ou 3 rails** et en galandage 1 et 2 vantaux monorail



PERFORMANCE

- **Dormant de 70 mm** avec rupture de pont thermique
- **Bouclier thermique additionnel** pour une isolation thermique renforcée
- **Triple barrière de joint** dans le bouclier thermique vertical
- **Disponible en dormant monobloc** pour isolation de 100, 120, 140 ou 160 mm qui facilite la pose et assure une finition soignée
- **Vitrage 4/20/4Fe avec gaz argon** et intercalaire bord chaud thermique renforcé de série

SÉCURITÉ

- **Système de fermeture Secure + avec ferrage 5 points** à crochets de 4 mm d'épaisseur, basculants dans le système de fermeture*
- **Gâche filante** sur toute la hauteur*
- **Système anti-dégondage** des ouvrants



Crochet de
4 mm

* selon dimensions

Téléchargez sur www.amcc-fenêtres.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques






TYPE DE POSE

Téléchargez l'ensemble du cahier technique sur votre Espace Pro.


Pose sur bois existant

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

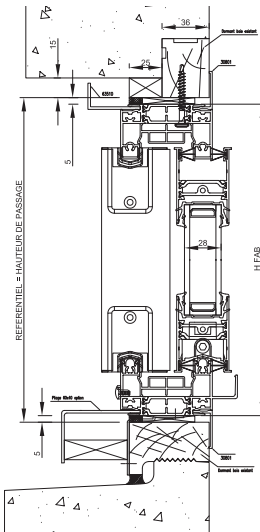


Dormant standard avec couvre-joint

Pose en feuillure

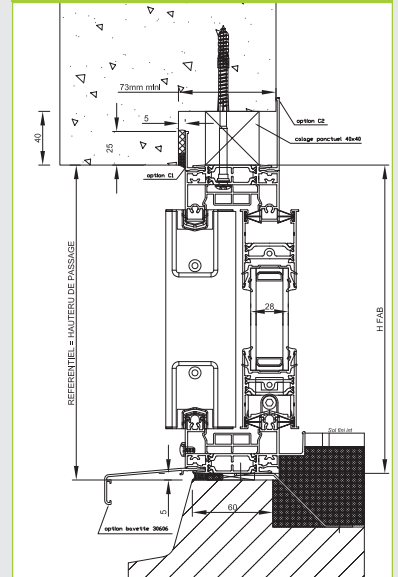


Dormant de 70 mm

RENFORT CARRÉ

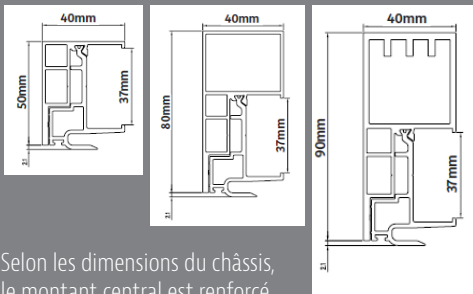

Selon les dimensions du châssis, le montant central est renforcé.


Pose en tunnel

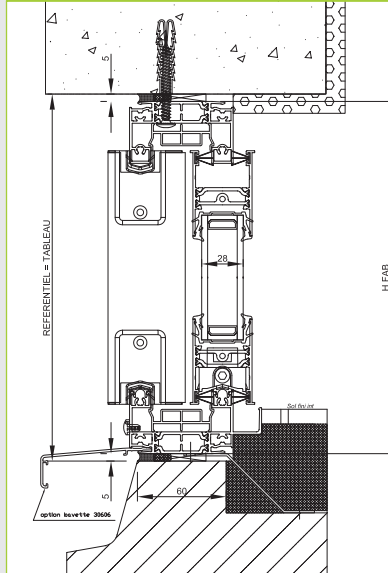

Dormant de 70 mm

Pose en applique


avec isolation intérieure

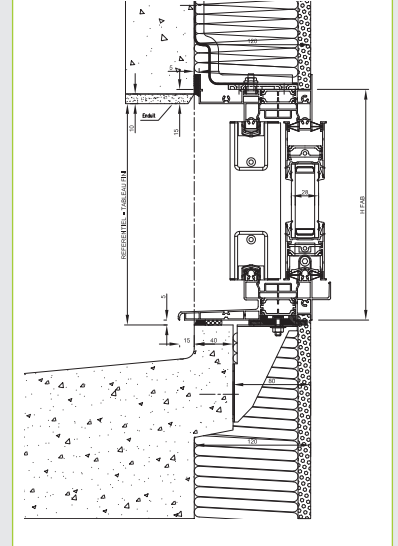

Possibilité de dormant monobloc 100/120/140/160 mm

GALANDAGE

Existe en 1 ou 2 vantaux monorail



Vous avez la possibilité d'associer la gamme C70 Exclusive avec nos gammes, de menuiseries à frappe et portes d'entrée



Entreprise Bidaut Sébastien

1 Route de Forge
71 390 MARCILLY-LES-BUXY

Téléphone : 06 72 00 10 58

Email : contact@bidaut-portail71.com