

OC70 Exclusive

ALU

FENÊTRES EXCLUSIVES
EXTENSION
GARANTIE
20 ANS
FENÊTRES EXCLUSIVES

PERFORMANCES*

Uw 1,4 W/m².K avec bord chaud de série

Affaiblissement acoustique RW 31 à 35 dB

AEV A*4 - E*7A - V*A3


Facteur solaire 0,44

* Sur châssis Alu blanc suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz

FINITIONS DÉKOLAK

La finition DEKOLAK (Granité Mat ou Lisse Mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.


DEKOLAK Teintes de base



DEKOLAK Préférentiels




DEKOLAK Classique



PETITS BOIS

Incorporés



ACCESSOIRES



Poignée Secustik® centrée de série **blanche** pour menuiserie blanche

Poignée Secustik® centrée de série **titane** pour menuiserie de couleur



Ferrage symétrique de série

Fiche d'angle **blanche** pour menuiserie blanche

Fiche d'angle **titane** pour menuiserie de couleur

ESTHÉTIQUE

- **Dormant de 70 mm** avec rupture de pont thermique
- Fenêtre aluminium à **ouvrant caché avec bouclier thermique** comprenant un vitrage 28 mm gaz argon et intercalaire bord chaud thermique renforcé de série
- Assemblage de l'ouvrant et dormant avec une équerre à sertir
- **Poignée centrée** de série

PERFORMANCE

- **Galets champignons auto-rotatifs et gâches métalliques** pour une sécurité complémentaire face à l'effraction
- **Triple joints** sur l'ouvrant et le dormant pour une étanchéité optimale : **A*4 - E*7A - V*A3**
- **Vitrage de 26 à 35 mm**
Triple vitrage en option
- **Compatible à 100%** aux tests d'infiltrométrie avec une **performance à l'air A*4**



* Pour une dimension de 1250 * 1200 mm

SÉCURITÉ

- **Battement central de 91 mm**
- **Oscillo-battant avec ferrage symétrique** périmétral pour une sécurité complémentaire face à l'effraction et une aération en tout sécurité
- Verrouillage périmétral avec **8 points de condamnation*** en oscillo-battant

Téléchargez sur www.amcc-fenêtres.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques






OPTIONS

PORTE-FENÊTRE À CLEF

Option montant élargi pour porte fenêtre à clef.
Disponible en 1 et 2 vantaux.

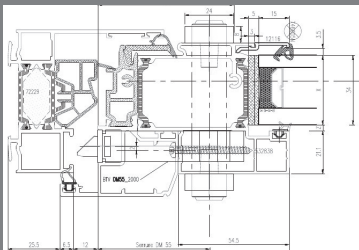

VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique jusqu'à $U_w 1,3$, $U_g = 0,9$

Isolation acoustique jusqu'à 35 dB R_{atr} avec vitrage 44,2 ac (16) 10.

Sécurité (chute de personne, vandalisme, effraction)

ACCESSIBILITÉ



Seuil PMR



Grille de ventilation
Existe en hygoréglable.
Grille blanche sur menuiserie blanche
Grille noire sur menuiserie de couleurs

CONFIGURATION

Disponible en 1 vantail, 2 vantaux, soufflet, châssis fixe et porte fenêtre 1 vantail et 2 vantaux.

LAQUAGE CLASSE 2

L'ensemble des coloris aluminium bénéficient d'un **laquage de type classe 2**, de haute qualité. Sa longévité est 3 fois plus importante en termes de brillance et de tenue dans le temps, par rapport à un laquage de classe 1.




Entreprise Bidaut Sébastien

1 Route de Forge
71 390 MARCILLY-LES-BUXY
Téléphone : 06 72 00 10 58
Email : contact@bidaut-portail71.com

TYPE DE POSE


Pose sur bois existant

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

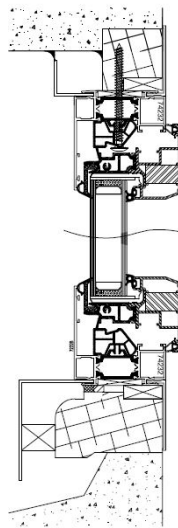


Ailette rénovation de 17 mm sur dormant rénovation (possibilité dormant standard avec couvre-joint de 25 à 50 mm)

Pose en tunnel

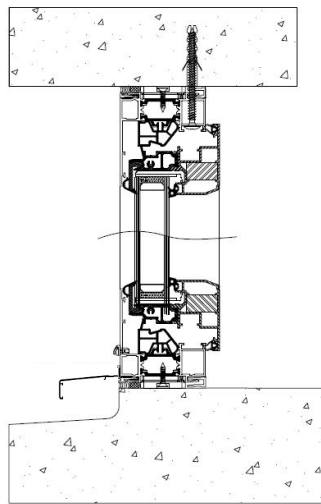

Dormant de 70 mm


Pose en feuillure

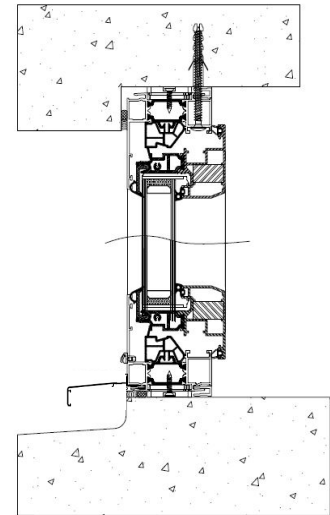

Dormant de 70 mm

Pose en applique

avec isolation intérieure

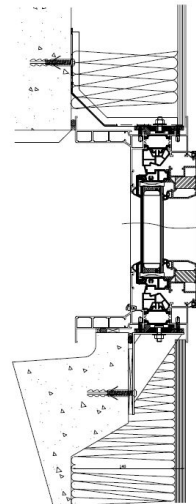

Possibilité de dormant monobloc
100/120/140/160 mm

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Pattes de fixation (dont clameaux)
- Poignée
- Cale isolante

Vous avez la possibilité d'associer la gamme OC70 avec nos gammes C70 et P70.